


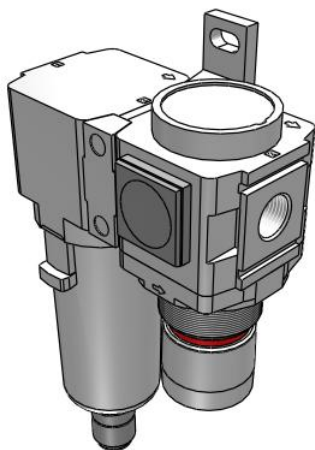


Filtro + Regolatore da AC20B-D a AC60B-D AC30B-F03DE-D

Scheda tecnica

General series information

- Conformi alla norma ISO 8573-1:2010
- Attacchi: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Taglia corpo: 20, 30, 40, 50, 60.




Gruppi per trattamento aria Filtro modulare,
Regolatore

Specifiche standard

Scarico automatico a galleggiante	D [scarico automatico a galleggiante (N.A.)]
Meccanismo di scarico	Modello con scarico
Rubinetto di scarico con raccordi filettati	Senza raccordo a resca
Filettatura	F (G)
Unità di Pressione	Standard (targhetta identificativa, precauzioni per tazza e manometro con unità di misura: MPa)
Manometro /Pressostato digitale	E [con manometro quadrato incassato (con indicatore di limite)]
Attacco di scarico condensa del Filtro-regolatore	Standard
Dimensione corpo	30
Attacco	03 (3/8)
Tazza	Standard (Tazza in polycarbonato)
Valvola di rilascio pressione residua a 3 vie	Senza fissaggio
Pressione impostata	Standard (0.05 a 0.85 MPa)
Direzione flusso	Standard (portata: sinistra->destra)
Fluido di Pressione	Aria
Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-5 °C (with no freezing)
Pressione massima di esercizio	1.0 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Massima temperatura ambiente	60 °C

Minima temperatura ambiente	-5 °C (senza congelamento)
Conforme alla Direttiva Europea RoHS	Conforme
Approvazioni	No need
Grado di filtrazione	5 µm
Capacità di scarico	25 cm ³
Max. portata (pressione primaria di 1.0 MPa)	4000 l/min
Weight	0.578 Kg

Dimensioni

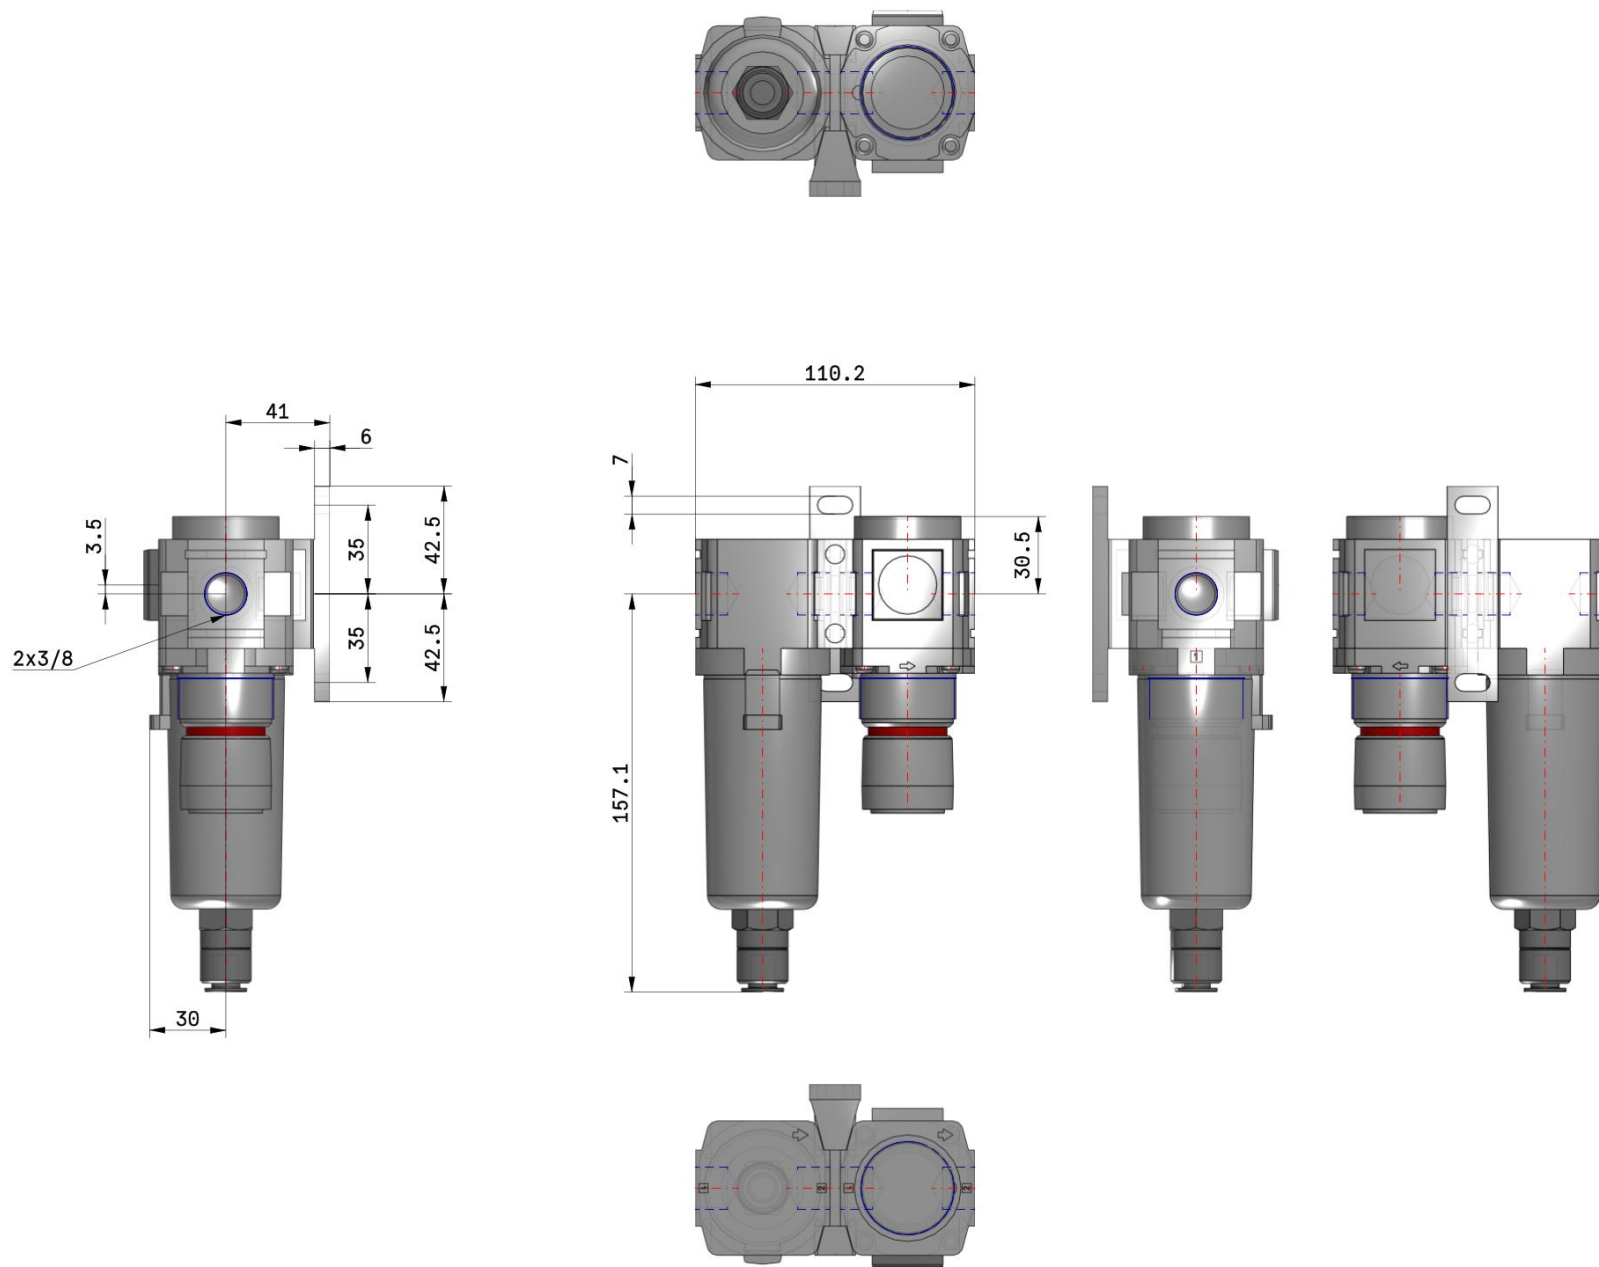

Informazioni aggiuntive

Catalogue

[ACD-D_IT.pdf](#)