


AFM20-D bis AFM40-D, Mikrofilter AFM40-F04D-L-D

Technisches Datenblatt

General series information

- ISO 8573-1:2010 konform
- Nenn-Filtrationsvermögen 0,3 µm
- Maximaler Durchfluss bis 1100 l/min (ANR 0,7 MPa).




Mist separator

Technische Daten

Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass	D [Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass (N.O.)]
Betriebsanzeige	L (Mit Wartungsanzeige für Element)
Ablassventil mit Schlauchtülle	Keine
Durchflussrichtung	Von links nach rechts
Montage	Ohne Montageoption
Anschlussgröße	04 (1/2)
Ablassanschluss	Standard
Gewinde	F (G)
Druckeinheit	Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Gehäusegröße	40
Behälter	Polycarbonat
Air purity class	[3:7:3]
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C (with no freezing)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (with no freezing)

Conform to the European RoHS Directive	Konform
Zulassung	No need
Behältermaterial	Polycarbonate
Behälterschutz	Polycarbonate
Ablasskapazität	45 cm ³
Nenn-Filtrationsvermögen des Filterelements	0.3 µm
ISO 8573	Yes
Max. Durchflusskapazität (Eingangsdruck von 1,0 MPa)	1515 l/min
Gewicht	0.444 Kg

Abmessungen

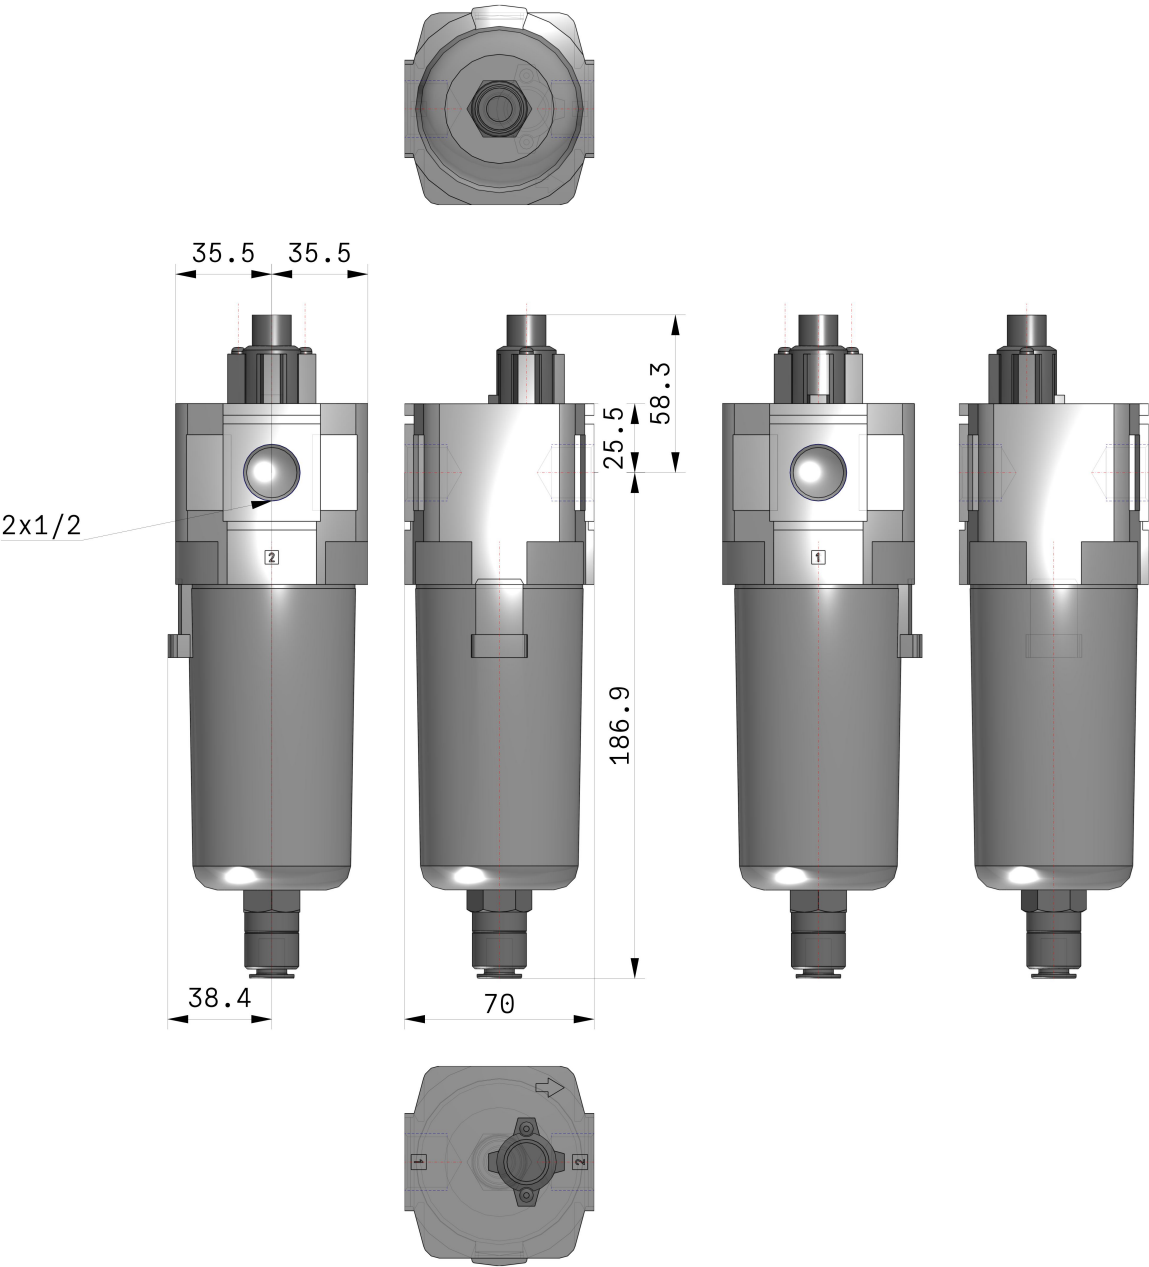

Weitere Informationen

Katalog

[AC-D-D_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_AFM-D_OMX0053EN-D.pdf](#)