


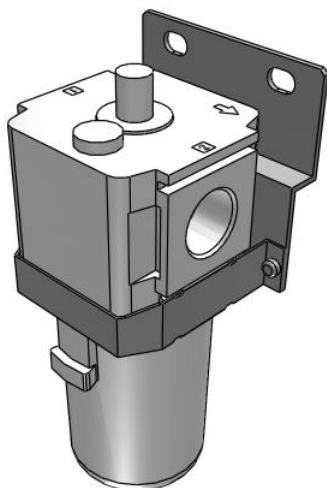


AL20-D bis AL60-D, Öler AL50-F06B-D

Technisches Datenblatt


General series information

- Maximaler Durchfluss bis 15000 l/min (ANR 0,7 MPa).



Technische Daten

Montage	B (Mit Befestigungselement)
Behälter/Ölablass/Durchflussrichtung	Polycarbonat
Anschlussgröße	06 (3/4)
Gewinde	F (G)
Druckeinheit	MPa, °C
Gehäusegröße	50
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums	60 °C
Minimale Temperatur des Druckmediums	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Conform to the European RoHS Directive	Konform
Öleinfüllmenge	135 cm ³
Max. Durchflusskapazität (Eingangsdruck von 1,0 MPa)	17700 l/min
MIN_DRIPPING_FLOW	190 l/min
RECOMMENDED_LUBRICANT	Turbinenöl Klasse 1 (ISO VG32)
Gewicht	1.332 Kg

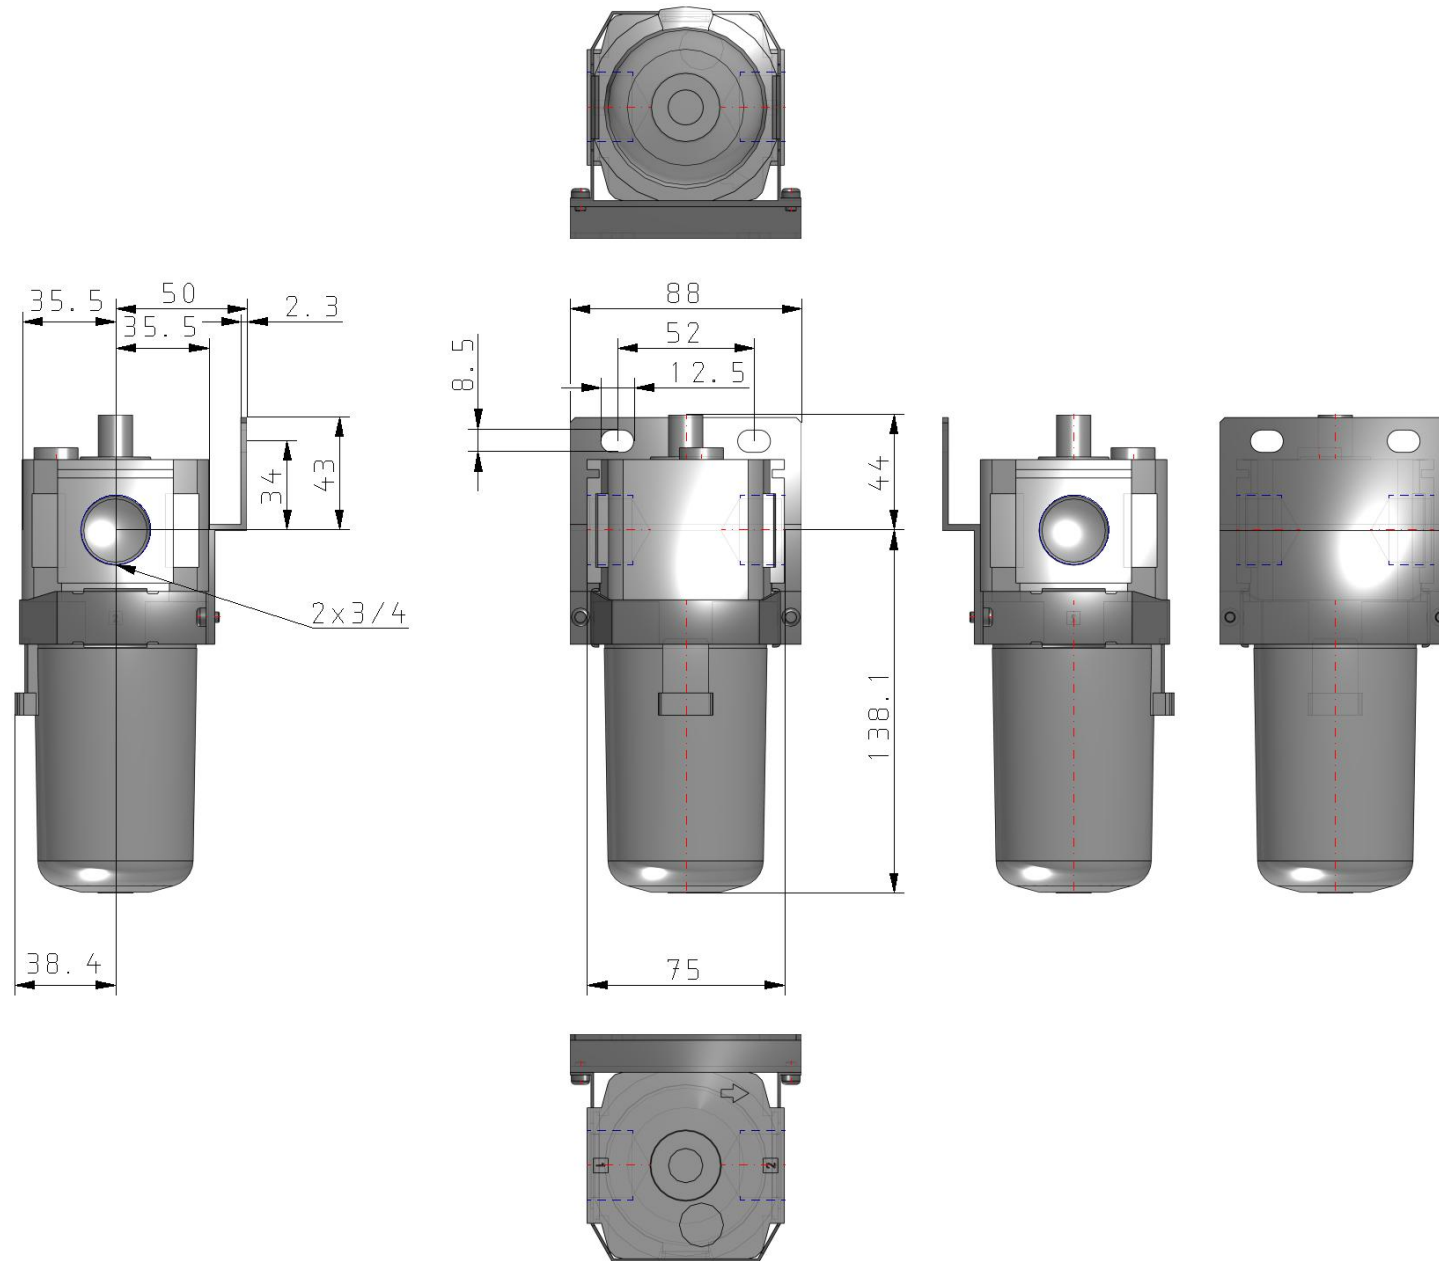

Weitere Informationen

Katalog

[ACD-D_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_AL20-60-D_OMX0056EN-B.pdf](#)