

## Universal - AS\*3\*1F-A AS2301F-01-06SA

### Technisches Datenblatt


### General series information

- Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
- Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

### Technische Daten

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schlüsselweite (H)                   | Baugröße 1: 9mm; Baugröße 2, 3, 4 Keine |
| Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø        | Ø6                                      |
| Steuerung                            | 0 (Abluftdrossel)                       |
| Gewindeart                           | R oder M-Gewinde                        |
| Dichtung                             | S (mit Dichtung)                        |
| Anschlussgröße                       | 01 (1/8)                                |
| Ausführung                           | 3 (Universal)                           |
| Reinraumserie                        | Keine                                   |
| Gehäusegröße                         | 2 (1/8, 1/4)                            |
| Gehäuseoption                        | Keine                                   |
| Druckmedium                          | Druckluft                               |
| Maximale Temperatur des Druckmediums | 60 °C                                   |
| Minimale Temperatur des Druckmediums | -5 °C                                   |
| Maximale Umgebungstemperatur         | 60 °C; 60 °C                            |
| Minimale Umgebungstemperatur         | -5 °C                                   |
| Gewicht                              | 0.010 Kg                                |

# Abmessungen

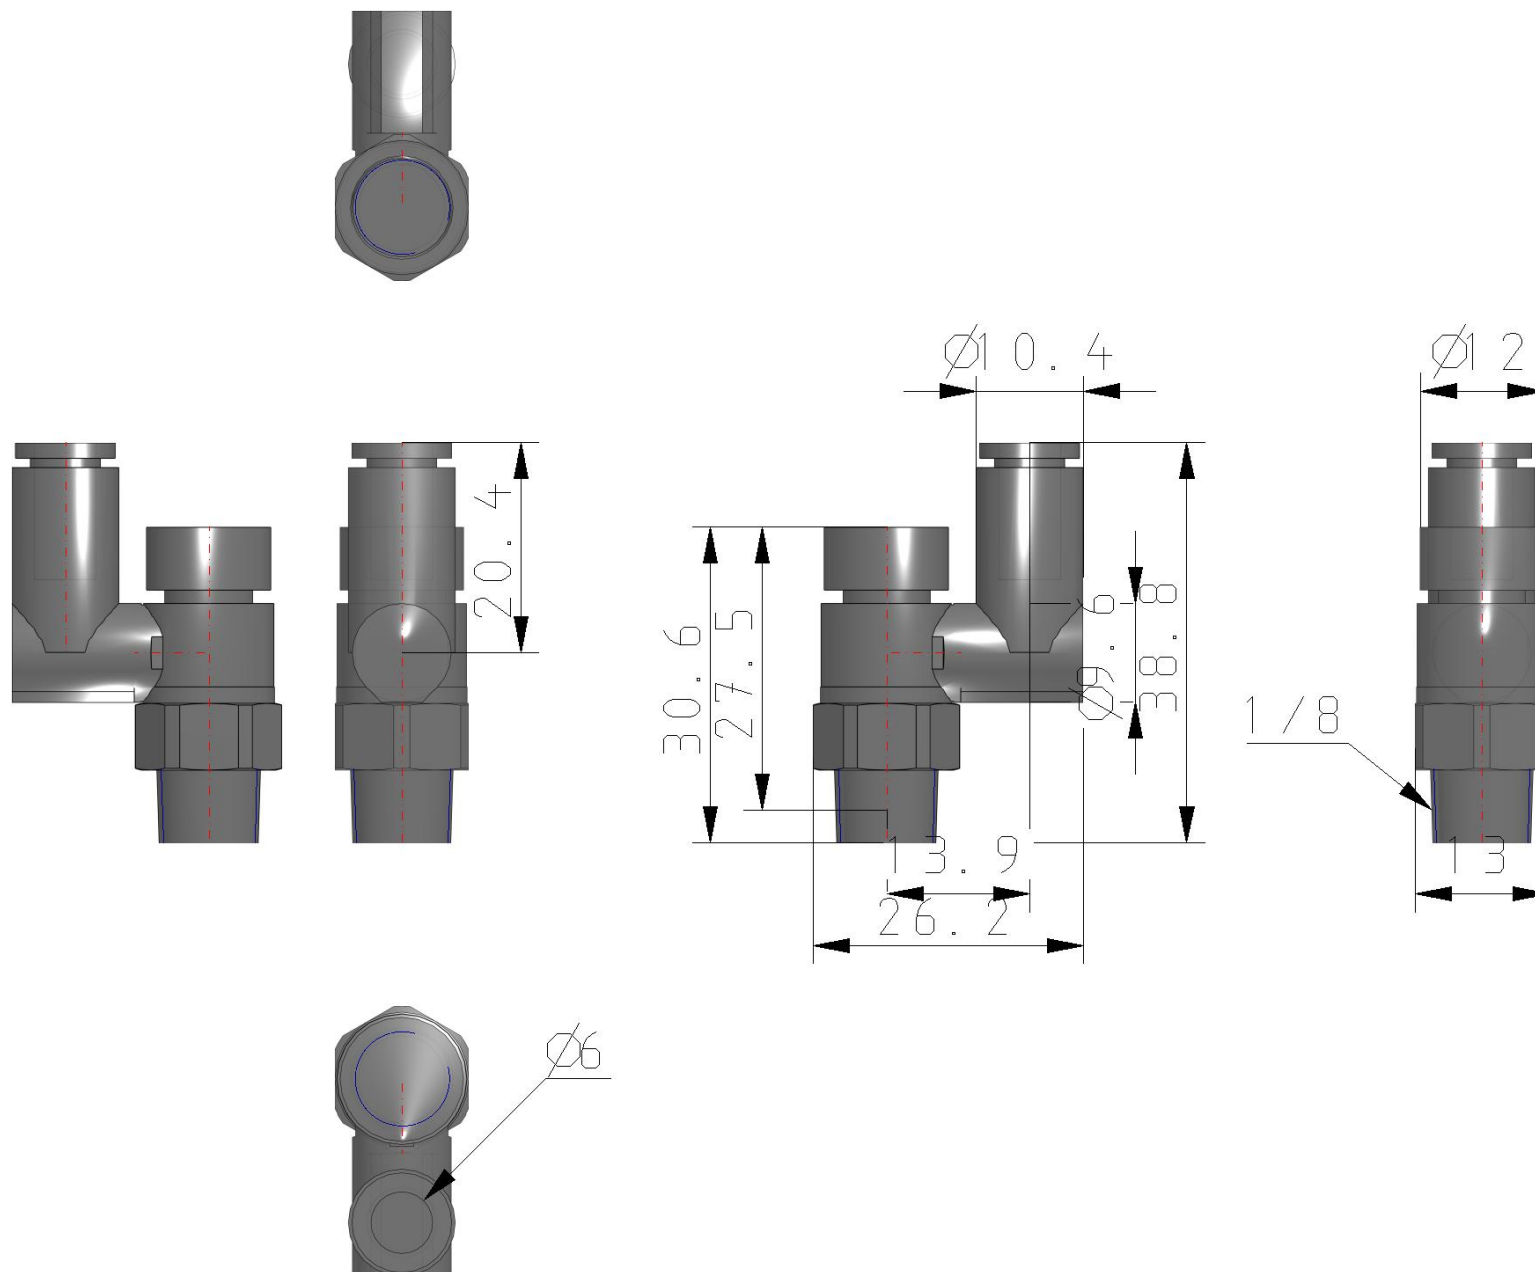

## Weitere Informationen

Katalog

[AS-1F\\_FG-A-Dd\\_DE.pdf](#)