


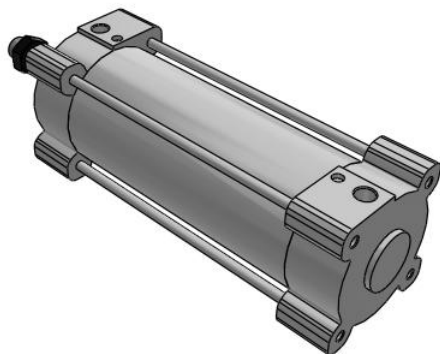


C96S(D) Ø 125 mm, ISO-Zylinder (ISO15552), doppelwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange C96SDB125-250

Technisches Datenblatt

General series information

- ISO-Zylinder/Standard: doppelwirkend, Standardkolbenstange/durchgehende Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 125
- Hub: 25 bis 2000 mm
- Signalgeber montierbar




*Doppelwirkender Zylinder, einstellbare
pneumatische Dämpfung in beide Richtungen*

Technische Daten

Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
Kolben-Ø	125 mm
Hochleistungsabstreifer	Keine
Magnet	D (Eingebaut)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Faltenbalg	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Hub	250
Zugstangenausführung	Keine
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Montage	B (Ohne Befestigungselement)
Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Rostfreier Stahl (-XC68)	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Temperatur des Druckmediums	70 °C
Maximale Temperatur des Druckmediums mit Positionsabfrage	60 °C

Minimale Temperatur des Druckmediums	-10 °C [nicht gefroren]
Minimale Temperatur des Druckmediums mit Positionsabfrage	-10 °C [nicht gefroren]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	70 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Positionsabfrage	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Positionsabfrage	-10 °C
Zulassung	CE
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/2
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/2
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Maximale Kolbengeschwindigkeit	700 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Both ends (Air cushion)
Kolbenstangenende	Male thread
Kolbenstangenaußengewinde	M27 x 2
Gewicht	10.309 Kg

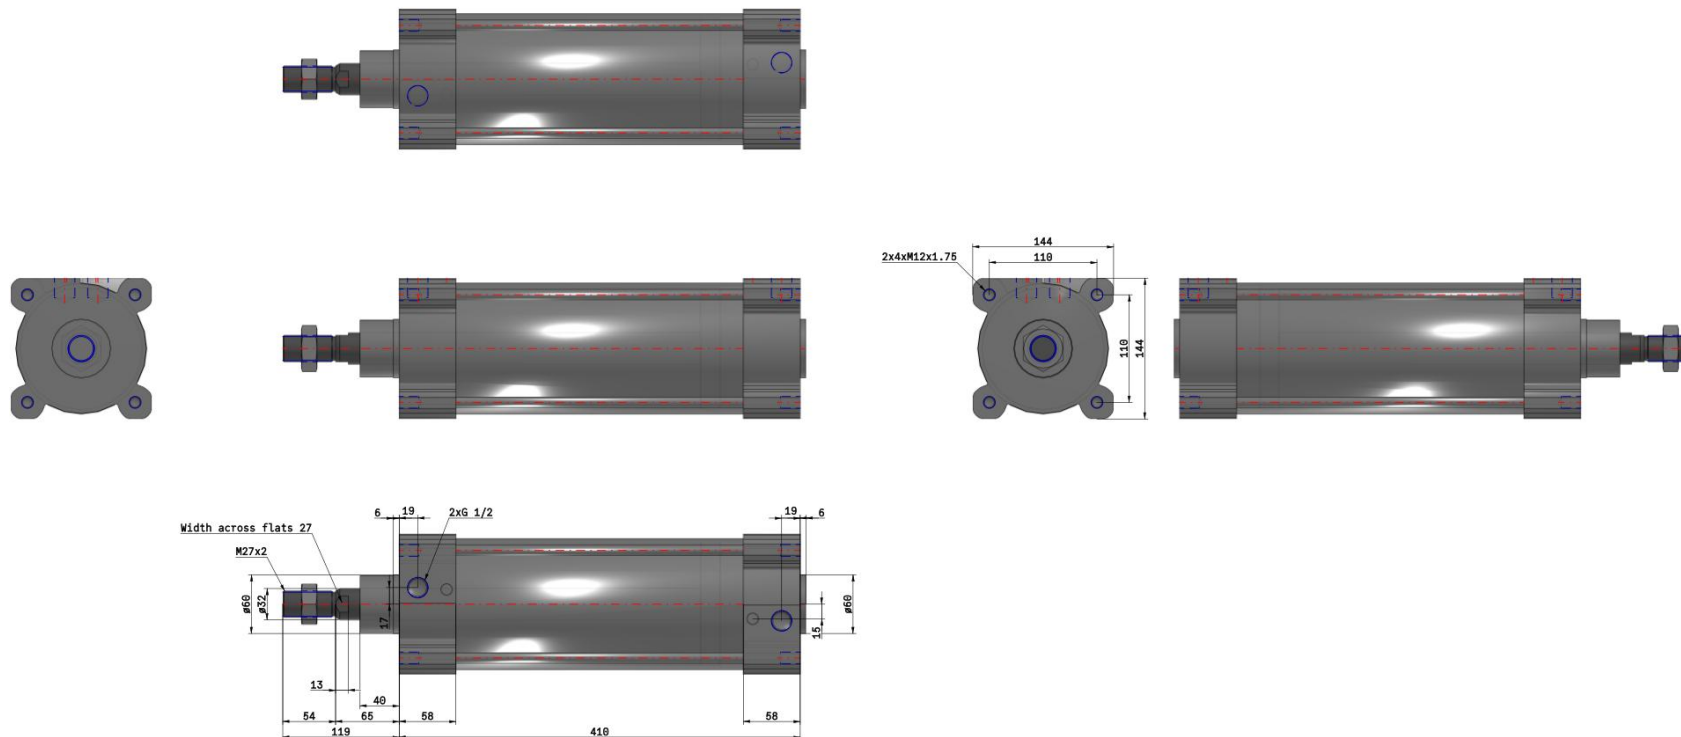

Weitere Informationen

Katalog

[C96-Bb_DE.pdf](#)