


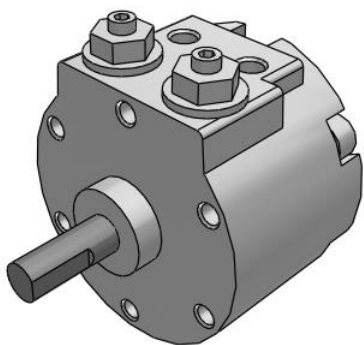


C(D)RB, Schwenkantrieb in Standardausführung CRBS20-180

Technisches Datenblatt

General series information

- Größen: 10, 15, 20, 30, 40
- Eingebaute Winkeleinsteleinheit.
- Flache Signalgebereinheit (Größe 20, 30, 40).




Schwenkantrieb, doppeltwirkend mit begrenztem Schwenkwinkel


Technische Daten

Größe	20
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Magnet	Keine
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Schaftausführung	S (Einfache Welle mit flacher Anfräsung)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Schwenkwinkel	180°
Drehflügelantrieb	Einfacher Drehflügelantrieb
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.2 MPa
Prüfdruck	1.05 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Schwenkzeit-Einstellbereich s/90°	0.03 - 0.5
Wellenbelastung: Zulässige radiale Querlast	25 N
F118- Shaft-load-thrust	20 N
Zulässige kinetische Energie	0,003 J
Anschlussgröße	M5 x 0.8
Schwenkwinkel	90 +10°/-10° , 180 +10°/-10°

Gewicht	0.105 Kg
---------	----------


Abmessungen

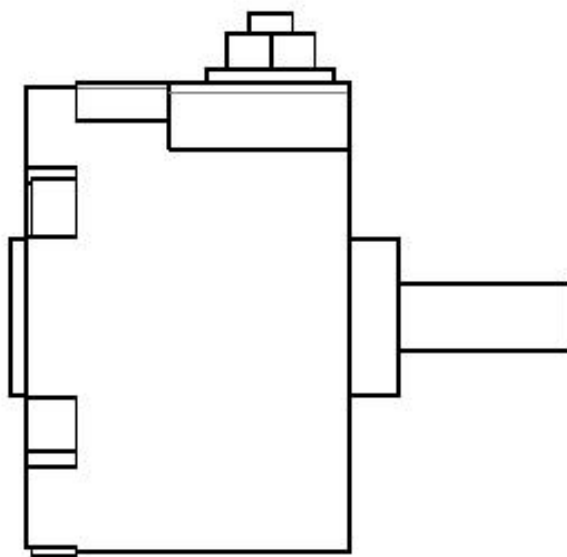

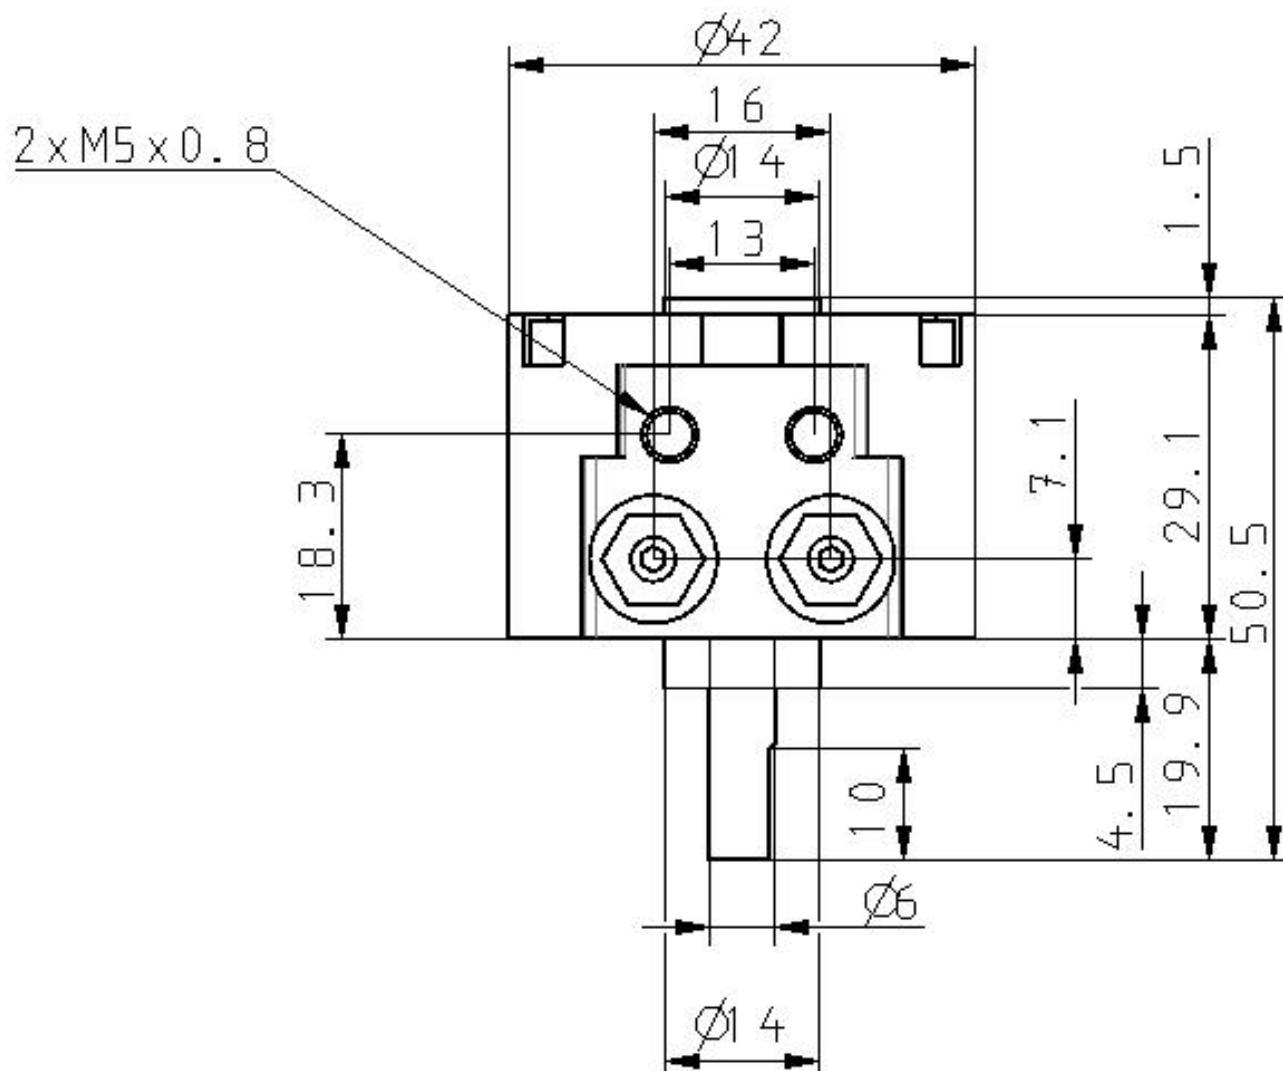

Konstruktion

Größe: 20, 30, 40

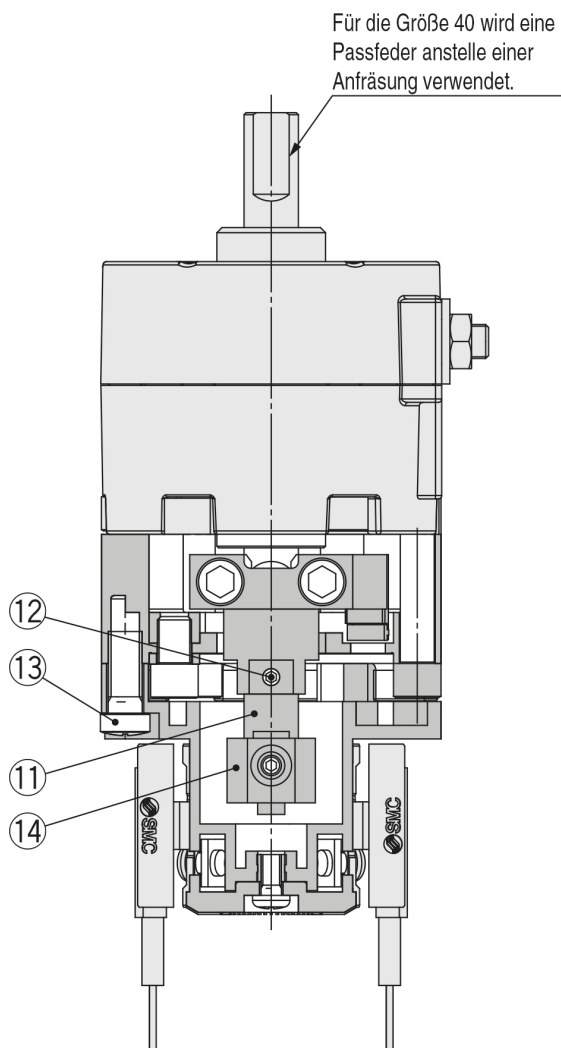

Stückliste

Nr.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Anschlagring	Aluminiumlegierung	
2	Kipphebel	Chrom-Molybdän-Stahl	
3	Sicherungsring für Hebel	Walzstahl	Verzinkt und chromatiert
4	Elastische Dämpfung	NBR	
5	Anschlagblock	Chrom-Molybdän-Stahl	Verzinkt und chromatiert
6	Sicherungsring für Block	Walzstahl	Verzinkt und chromatiert
7	Kappe	Kunststoff	
8	Innensechskantschraube	Rostfreier Stahl	Spezialschraube
9	Innensechskantschraube	Rostfreier Stahl	Spezialschraube
10	Innensechskantschraube	Rostfreier Stahl	Spezialschraube
11	Verbindung		
12	Einstellschraube mit Innensechskant	Rostfreier Stahl	Die Sechskantmutter wird nur für Größe 10 verwendet.
	Sechskantmutter	Rostfreier Stahl	
13	Rundkopf-Kreuzschlitzschraube	Rostfreier Stahl	
14	Magnethebel	—	

Weitere Informationen

Katalog

[CRB-D_DE.pdf](#)