


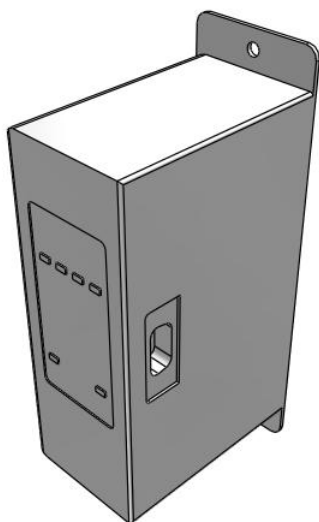

## IZTC, Controller IZTC41-LNN

### Technisches Datenblatt

### General series information


- IZTC40: Standardausführung / IZTC41: AC-Ausführung, Dual-AC-Ausführung.
- Separater Controller.
- 4 Ionisierer können an einen Controller angeschlossen werden.
- Einfache Überwachung und der einzelnen Ionisierer.
- DIN-Schienen-Anbausatz verfügbar.
- Wartungsoptimierung durch Alarm- und Fehleranzeigen.

### Technische Daten


|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DIN-Schienen-Anbausatz                         | Keine                                          |
| Modell                                         | 41 (AC, Dual-AC-Ausführung)                    |
| Richtung/Länge des Kommunikationskabeleingangs | N (Ohne)                                       |
| Eingangs-/Ausgangsdaten                        | L (IO-Link)                                    |
| Länge Anschlusskabel                           | Keine                                          |
| Länge Anschlusskabel (IO-Link)                 | N (Ohne)                                       |
| Maximale Umgebungstemperatur                   | 40 °C                                          |
| Minimale Umgebungstemperatur                   | 0 °C                                           |
| Zulassung                                      | CE                                             |
| Versorgungsspannung                            | 24 VDC ±10%                                    |
| Stromaufnahme                                  | 1.4 A or less                                  |
| Material                                       | Cover: ABS, Aluminium, Switch: Silicone rubber |
| Art der Ionenerzeugung                         | Corona discharge type                          |
| Elektroden-Spannungsart                        | Dual AC                                        |
| Spannung                                       | ±6000 V                                        |
| Luftfeuchtigkeit                               | 35 to 80%RH (No condensation)                  |
| Offset-Spannung                                | Within ±30 V                                   |

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0.230 Kg |
|---------|----------|

# Abmessungen

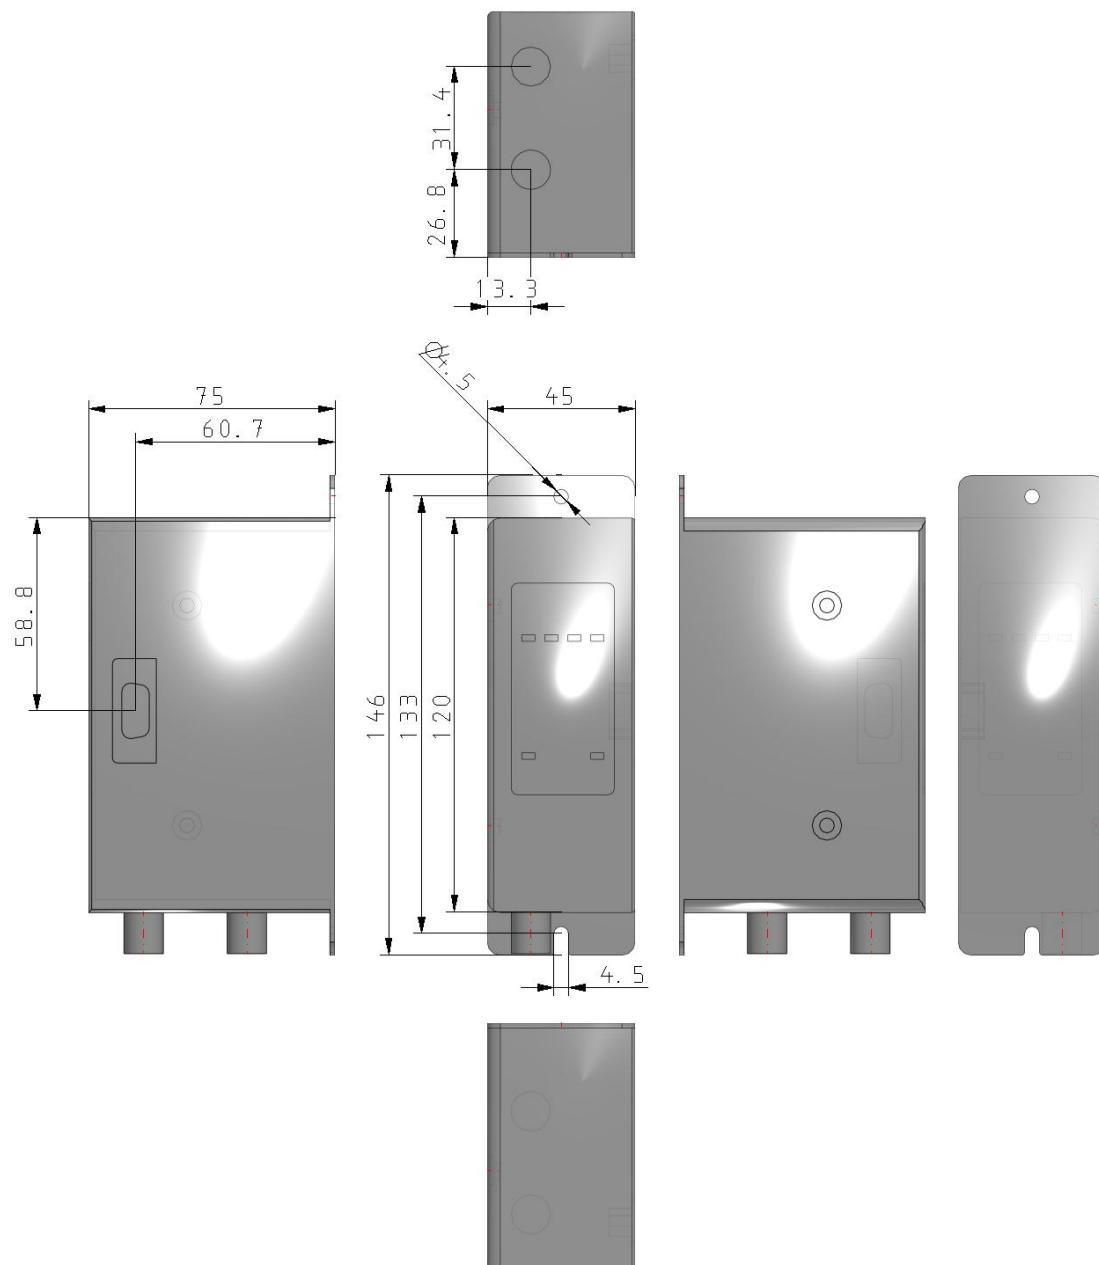

Konstruktion

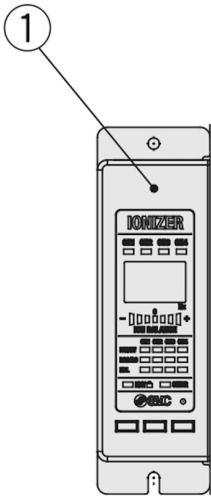

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--------------|
| 1   | Controller   |

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">IZT40-41-42-43-D_DE.pdf</a>                                                   |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoC_Izt_TF122006EN.pdf</a><br><a href="#">newDoC_Izx_TFV0004EN.pdf</a>     |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_Izt_x_TF2Z267DE.pdf</a><br><a href="#">IM_Izt_x_TF2Z267EN.pdf</a>          |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM_Izt-L_OMZ0045EN-A.pdf</a><br><a href="#">OM_Izt41-42-L_OMT0049EN-E.pdf</a> |