


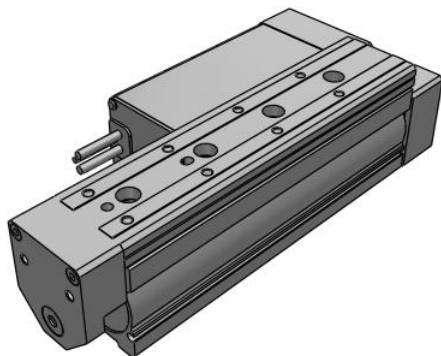

Hochleistungsfähig und mit batterielosem Absolut-Encoder – LESYH#G LESYH16RGA-100W

Technisches Datenblatt

General series information



- Gehäusegröße: 8, 16 und 25 mm
- Hub: 50 bis 150 mm
- Beschleunigung: bis 10000 mm/s²
- Geschwindigkeit: bis 800 mm/s
- Schrittmotor-Typ
- Encoder: batterielos.

Technische Daten

I/O-Kabel	Keine
Größe	16
Hub	100mm
Antriebskabel-Ausführung	Keine
Steuerung	Keine
Montage	Keine
Motor Typ	G (Hohe Leistung, Batterieloser AbsolutEncoder)
Steigung	A (Baugröße 8: 10 mm, Baugröße 16: 12 mm, Baugröße 25: 16 mm)
Motor-Einbaulage	R (rechte Seite parallel)
Motoroption	W (Mit Bremse)

Abmessungen

LESYH16DG□-□

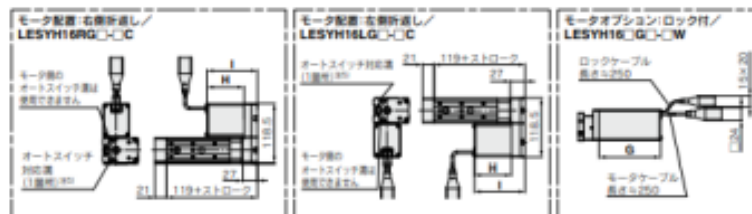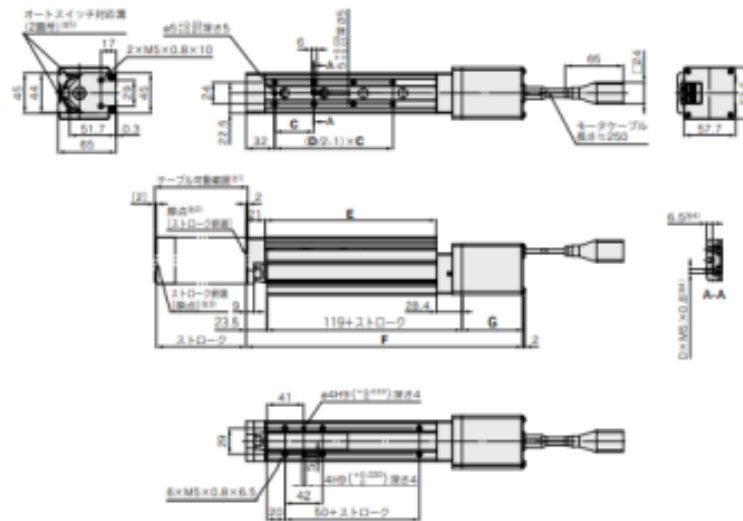

- 注1) 高圧電機製作所により、ケーブルが破損する事があります。
注2) 一度もケーブル、設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3) 高圧設備の位置です。
注4) ①は原形設備方向を変更した場合は、
②から③への変換は、ケーブルの正逆と接続、変更します。
注5) リット線は、中国語と英語でD-M9、D-M9、D-M9(2色表示)に対応。
ポートユニットは別表があります。詳細は、25-27をご参照ください。

寸法表

形式	ストローク	C	D	E	カバー付				リッター・カバー付			
					F				G			
					F	G	H	I	F	G	H	I
LESYH16□□	50	40	6	116.5	206.4				211.4			
	100	44	8	141.6	116.2	75	68	92.7	261.4	120	113	137.7

Weitere Informationen

Katalog	LESYH_G-A_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoc_LES_stepDC-servoDC_EN-A.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_LESYHxE-G_StepDC_EN-A.pdf IM_LESYHxE-G_StepDC_DE-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_LESYHG_StepDC-ServoDC_EN.pdf OM_LESHY_stepDC-servoDC_EN